


型番：SP-1450T (地上高1450mm)

型番：SP-1500T (地上高1500mm)

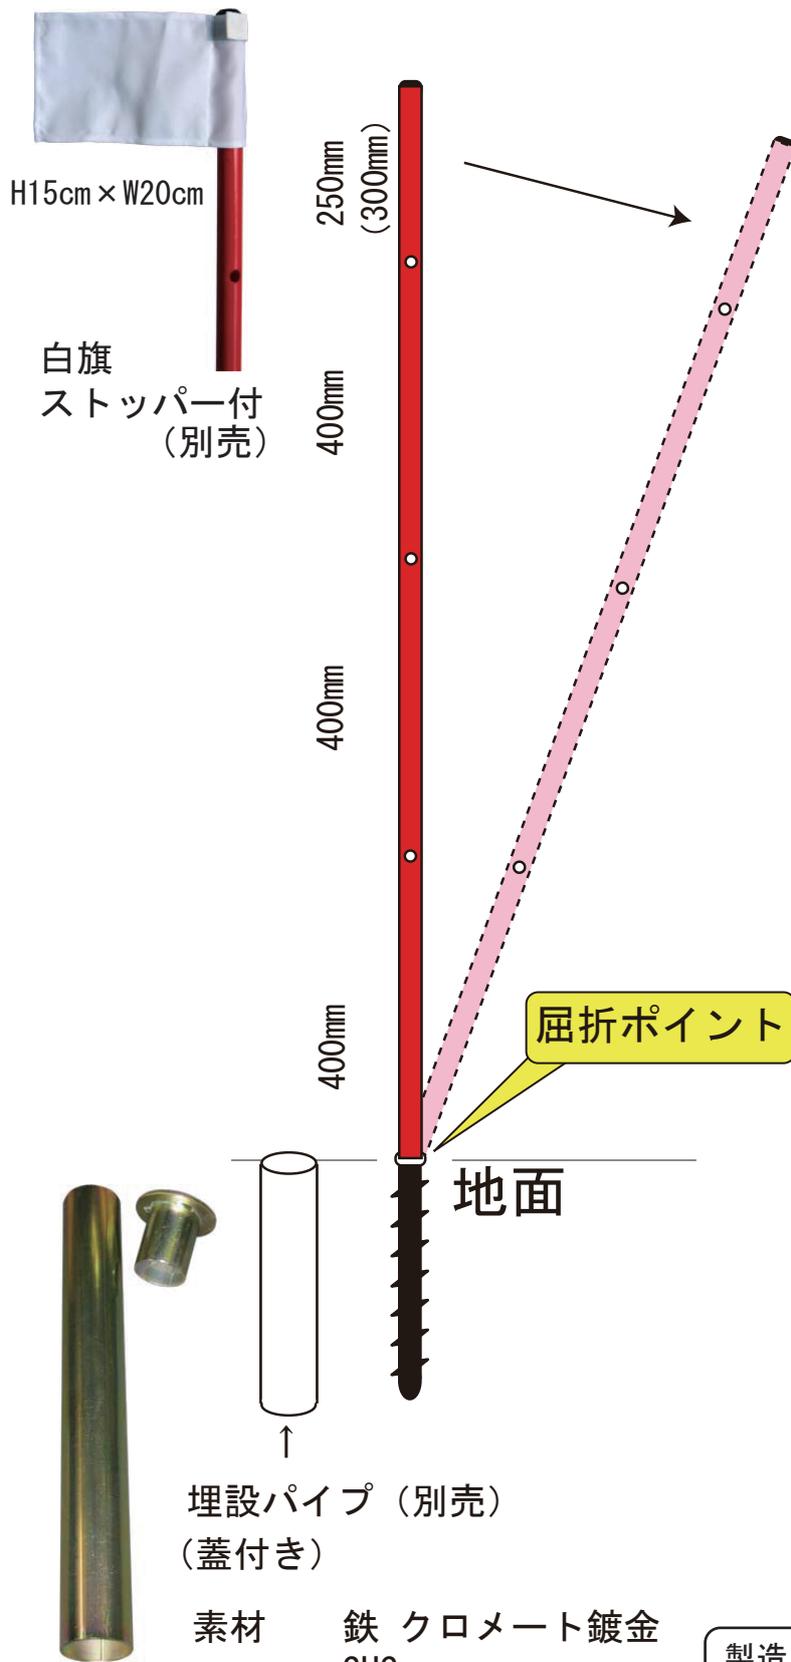

### 《仕様》

ポール：SP-1450T (SP-1500T)

素材 ポリカーボネート (PC)

外径 30.2mm / 内径 25mm

高さ 1,450mm (1,500mm) (赤ポール)

1,810mm (1,860mm) (全長)

根元スクリュー

長さ 350mm

太さ 36.5mm

総重量 785g (1本)

この屈折式ネットポールは屈折ポイントが地表に出る様に差し込む深さを調整してセッティングします。

屈折機能としては120度まで曲がりますが地面にセットした場合は90度まで曲がりスプリングの力で起き上がる様に作られています。

ポールの穴に通すロープの重量が重い場合やポールの穴をロープが移動する抵抗などが原因でポールが倒れてもスムーズに自力で起き上がらない事もあります。

その場合はポールにかかる負荷を軽減するためにポールのピッチを狭めて負担重量を軽減したり、ポールの穴に対してより細かいロープに変更し抵抗を軽減するとスムーズに移動します。

埋設パイプ (別売)  
(蓋付き)

素材 鉄 クロメート鍍金  
SUS

サイズ 長さ 350mm  
外径 42.7mm  
内径 39.3mm

製造・発売元

株式会社 エムズウイング

〒124-0011 葛飾区四つ木4-11-2

tel 03-3691-3623 fax 03-3697-0738

<http://www.mswing.co.jp> E-mail [ms@mswing.co.jp](mailto:ms@mswing.co.jp)